

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา
ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหุบเสลาพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหุบเสลา
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.10 เมตร ยาว 13 เมตร ลึก 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง

๔.๒ -

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้องใจ ลาวัลย์

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.

ประธานกรรมการฯ

๕.๒ นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ

กรรมการ

๕.๓ นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

(นางต้องใจ ลาวัลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเตา

ประเภท งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ กสส.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลุมเตาพัฒนา หมู่ 10 ตำบลหลุมเตา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเตา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 17 ก.ค. 61

กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานอาคาร	44,867.99	1.3074	58,660.41	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			58,660.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			58,000.00	
ตัวอักษร	ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ)

Dit

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายทรงยศ ทศคร)

(นางดั่งใจ ลาวัลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) รองปลัด อบต.หลุมเตา

ความเห็น คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเตา

 อนุมัติ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

 ไม่อนุมัติ

(นายฉะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉนิชพล อินทสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

(นางสาวฉนิชพล ทองสงไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเตา

นักพัฒนาชนชำนัญการ

ประมาณราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหุบเขาพัฒนา หมู่ 10 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน กว้าง 1.10 เมตร ยาว 13.00 เมตร ลึก 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณการโดย นายทรงยศ ทศกร

เมื่อ 17 ก.ค. 61

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	5.580	ลบ.ม	1,674.52	9,343.82	436.00	2,432.88	11,776.70	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	12.1เหล็กเส้นกลม RB 6	0.035	ตัน	21,191.74	741.71	4,100.00	143.50	885.21	
	12.2เหล็กเส้นกลม RB 9	0.247	ตัน	20,539.44	5,073.24	4,100.00	1,012.70	6,085.94	
	12.3เหล็กเส้นกลม RB 12		ตัน		0.00		0.00	0.00	
	12.4ลวดผูกเหล็ก สก.1.25 เบอร์ 18	10.65	กก.	26.35	280.63		0.00	280.63	
3	งานไม้แบบ								
	13.1 ไม้แบบ	17.10	ลบ.พ	504.67	8,629.86		0.00	8,629.86	
	13.2 ไม้คร่าว	5.13	ลบ.พ	504.67	2,588.96		0.00	2,588.96	
	13.3 ไม้ค้ำยัน, ไม้รัดค้ำ		ท่อน						
	13.4 ตะปู	5.33	กก.	33.33	177.65		0.00	177.65	
4	งานรื้อผิวทางเดิม	0.00	ตร.ม		0.00	0.00	0.00	0.00	
5	งานดินซุด	20.00	ลบ.ม		0.00	125.00	2,500.00	2,500.00	
6	แรงงานไม้แบบ	57.20	ตร.ม		0.00	133.00	7,607.60	7,607.60	
7	เหล็กแบน 1. 1/2 นิ้ว หนา 1/4 นิ้ว (6 mm)		ท่อน						
8	เหล็กฉาก 40X40มม. หนา 4 มม.		ท่อน						
9	สื่อน้ำหนักกันสนิม	57.20	ตร.ม	27.00	1,544.40	35.00	2,002.00	3,546.40	
10	งานดินถม	10.40	ลบ.ม			75.87	789.05	789.05	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							44,867.99	

(ลงชื่อ)


DiT

(นายทรงยศ ทศกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ.ห้วยลาดพัฒนา ม.10	
แบบเลขที่	๑๐/๒5๖-1
แผ่นที่	1/1
เขียนแบบ	 (น.ส.วิระภา ไกรเหล็ก) ผู้ควบคุมช่างโยธา
ออกแบบวิศวกรรม	 (น.ส.วิมล พัทธนา) ผู้ควบคุมช่างก่อสร้าง
กำหนด	 (น.ร.สิงห์ อภิวัฒน์) รองปลัด อบต.
อนุมัติ	 (น.ส.ฉัตรชัย อภิรักษ์) ปลัด อบต.ผู้รับผิดชอบ นายช่างสำรวจและช่างเขียน

รายการประกอบแบบ
 1. ผู้รับจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำตามแบบที่กำหนด
 ขนาด กว้าง 1.10 ม. x สูง 1.10 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 13.00 ม.
 ขนาดรอบวงใน 0.80 ม. x 0.80 ม.

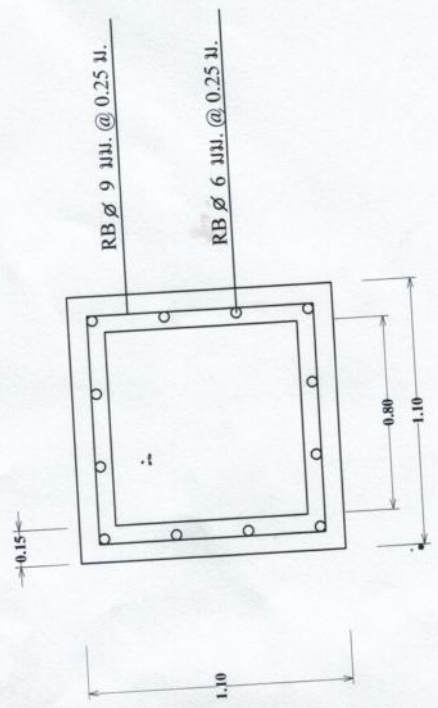

รูปตัด
1 : 10