

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา
ตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาลัว) บ้านหุบเลาน้อย หมู่ ๒ ตำบลหุบเลา
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณงาน
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ลบ.ม.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง


๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

๔.๓ แบบสรุปต้นทุนขุดลอก

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ	ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.หุบเลา	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวมณีรัตน์	ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวธัญเทพ	ทองสงไสม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ



(นางสาวนิชพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเตา

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ หนองนาตาล บ้านหุบเตา หมู่ 2 ตำบลหุบเตา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเตา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น || เมื่อ 21.2.63

กำหนดแล้วเสร็จ 180 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	331,550.00	1.3563	449,681.27	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			449,681.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			449,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประมวลราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมกร

(นายทรงยศ ทศกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางต้องใจ ลาวัลย์)


รองปลัด อบต.

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเตา

() อนุมัติ


() ไม่อนุมัติ

()

(ลงชื่อ)  (นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเตา

(ลงชื่อ)  (นางสาวรัชฎา ทองสงโสม)

กรรมการ

กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาเลี้ยว) บ้านหุบเสลาน้อย หมู่ที่ 2

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ บ้านหุบเสลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหุบเสลา อำเภอกุพพาน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการ ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาเลี้ยว) กว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร
น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดิโตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ **11** เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

ลำดับ บที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อ หน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่า								
	1.1 งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.27	-	1.3563	1.72	-	
	1.2 งานถางถางและสัมนไม้	3,000.00	ตร.ม.	2.60	7,800.00	1.3563	3.53	10,579.14	
2	งานขุดลอก								
	2.1 ค่าขุดด้วยเครื่องจักร	17,500.00	ลบ.ม.	18.50	323,750.00	1.3563	25.09	439,102.13	
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				331,550.00			449,681.27	
	คิดเพียง				(สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			449,000.00	

ผู้ประมาณการ


(นายทรงยศ ทักคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

กรณี ความกว้างหรือความยาวไม่ได้ตามที่แบบกำหนดเนื่องจากสภาพพื้นที่จริงไม่สามารถขุดได้ให้ผู้รับจ้างขุดลอกขุดยึดเพิ่มความกว้างหรือความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อให้ได้ปริมาณงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร



แสดง :
แปลน
รูปตัด

สำรวจ :
นายวิระพล ไหวหรรลิก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้เขียน :
นายประสิทธิ์ ญะแพง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ :
นายทรงยศ ทัดตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

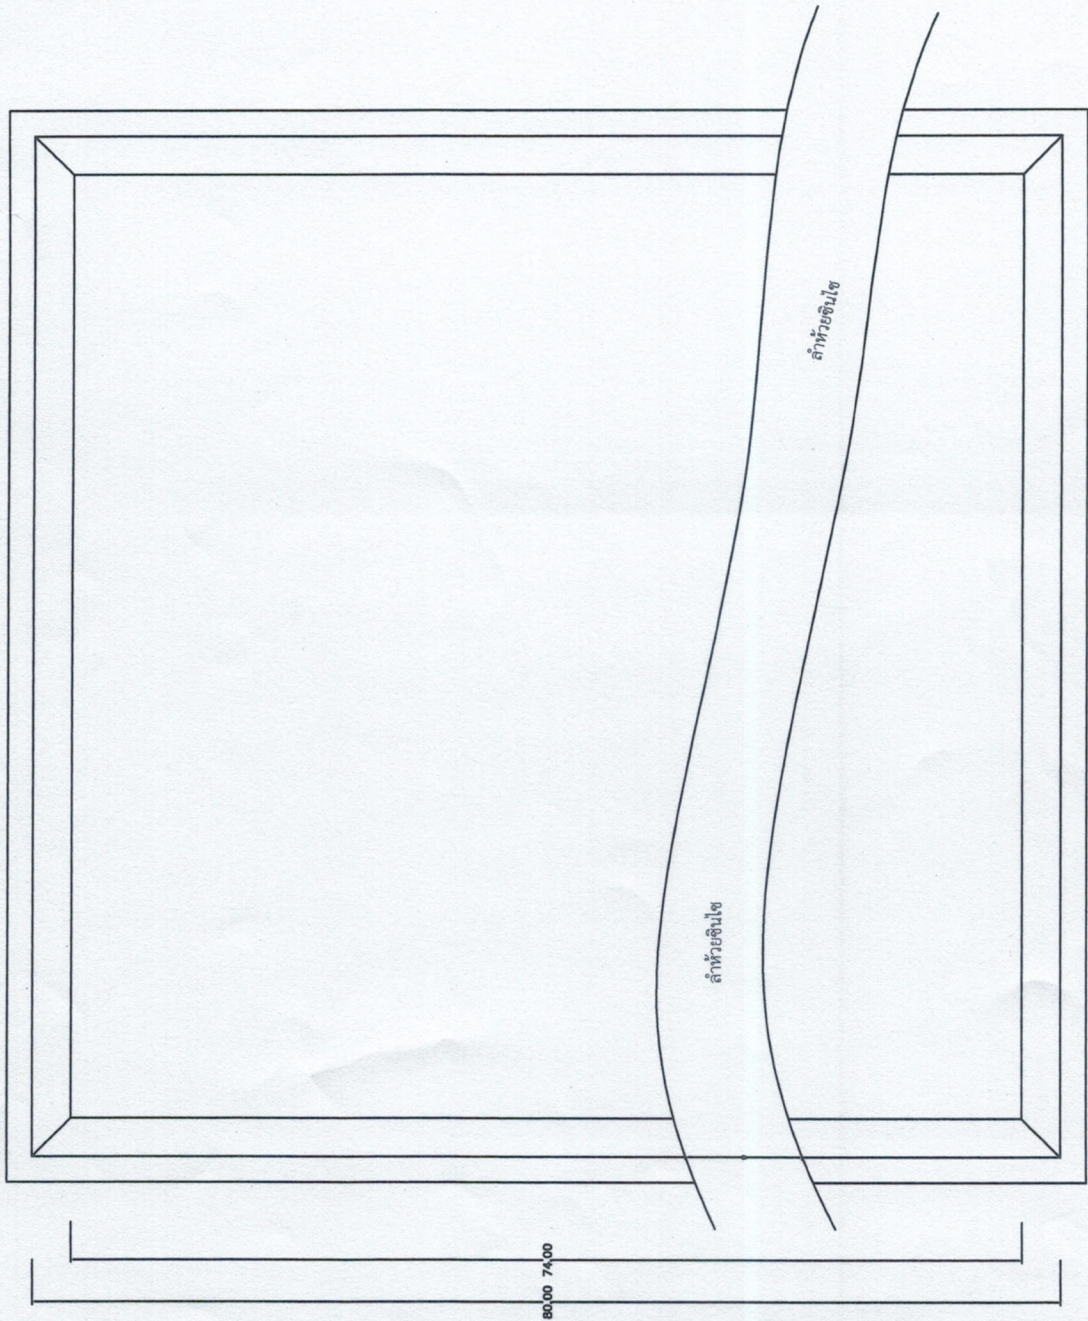
มาตราส่วน 1 : 100

แผ่นที่ : 1

วันที่ : 12 มี.ย 2563

เลขที่แบบ : ๐๑ /2563

หมายเหตุ :



หมายเหตุ : ขอบเขตของที่ดินขนาด 80 เมตร ยาว 80 เมตร 50000 3.00 เมตร ปากน้ำ
คลองชลประทาน 17500 เมตร 50000 เมตร 50000 เมตร 50000 เมตร 50000 เมตร
ให้ใช้โดยผู้รับจ้างก่อสร้างและดูแลรักษาการก่อสร้างจริง
กรณีความยาวหรือความกว้างที่ดินไม่ตรงตามที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างทำการ
ทำการขุดถมดินหรือถมทรายให้ตรงตามที่กำหนดไว้โดยผู้รับจ้าง
ไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชน