

ร่างขอบเขตของงาน

๑.ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกลำห้วย (ห้วยถ้ำหมี) บ้านหุบเสลานาจาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ๑ /๒๕๖๓ งบประมาณ ๗๙,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อขุดลอกลำห้วยให้ประชาชนได้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำไม่พอใช้

๓.คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- เป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานโดยตรง

๔.ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ปริมาณงาน กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร ลึกเฉลี่ยจากกันลำห้วยเดิม ๒.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕ ลบ.ม.

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๖.ระยะเวลาดำเนินการของหรืองาน

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๗.วงเงินในการจัดหา

- ใ้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โอนครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการขุดลอกลำห้วย (ห้วยถ้ำหมี) บ้านหุบเสลานาจาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ๑ /๒๕๖๓ งบประมาณ ๗๙,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

- ราคากลาง ๗๙,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

๘.สถานที่ติดต่อ

อบต.หุบเสลา ที่อยู่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ๔๗๓๑๐ โทร ๐๔๒-๐๙๙๗๘๕

ลงชื่อ.....*Oil*.....ผู้จัดทำร่างขอบเขต

(นายทรงยศ ทัศคร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปผลประมาณราคาชุดลอกลำห้วย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

โครงการชุดลอกลำห้วย บ้านหุบเลานาจาน หมู่ที่ 15

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ชุดลอกห้วยถ้ำหมี กว้าง 14 เมตร ยาว 163 เมตร ลึกเฉลี่ยจากกันลำห้วยเดิม 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,325 ลบ.ม.

ปริมาณงาน รวมปริมาณงานชุดลอก 3,325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันดิน

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดิถึระ 19.00 - 19.99 บาท

ประมาณราคาววันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่า								
	1.1 งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.21	-	1.3563	1.64	-	
	1.2 งานถางถางและสั้มนั้ไม้	978.00	ตร.ม.	2.41	2,356.98	1.3563	3.27	3,196.77	
2	งานชุดลอก								
	2.1 ค่าชุดด้วยเครื่องจักร	3,325.00	ลบ.ม.	17.02	56,591.50	1.3563	23.08	76,755.05	
	รวมค่างาน				58,948.48			79,951.82	
	คิดเพียง							79,000.00	

(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ

(นายทรงยศ ทัสคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขนาดเนื้องาน

F_N = 1.3563

หมายเหตุ. เงินจ่ายล่วงหน้า

0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๕๑ / 2563 ลงวันที่ 11 มิ.ค ๖๓

เป็นเงินทั้งสิ้น

79,000

(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นางสาววิมล คำศรีพล)

กรรมการ

ความเห็น คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

ลงชื่อ

(นางสาวพิมพ์วิทย์ คำศรีพล)

กรรมการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ



ແຂດ :

พิจารณา :

นายวีระพล โวหารลึก
ผู้ช่วยนายก อบจ.ยโสธร

ผู้เขียน :

นายประสิทธิ์ ภูแพง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ :

นายทรงยศ ทศกร
ผู้อำนวยการกองช่าง


มาตราส่วน NO Scale

แม่พิมพ์ :

• ၆၆၆

เลขที่แบบ : ๕-๖

หมายเหตุ :

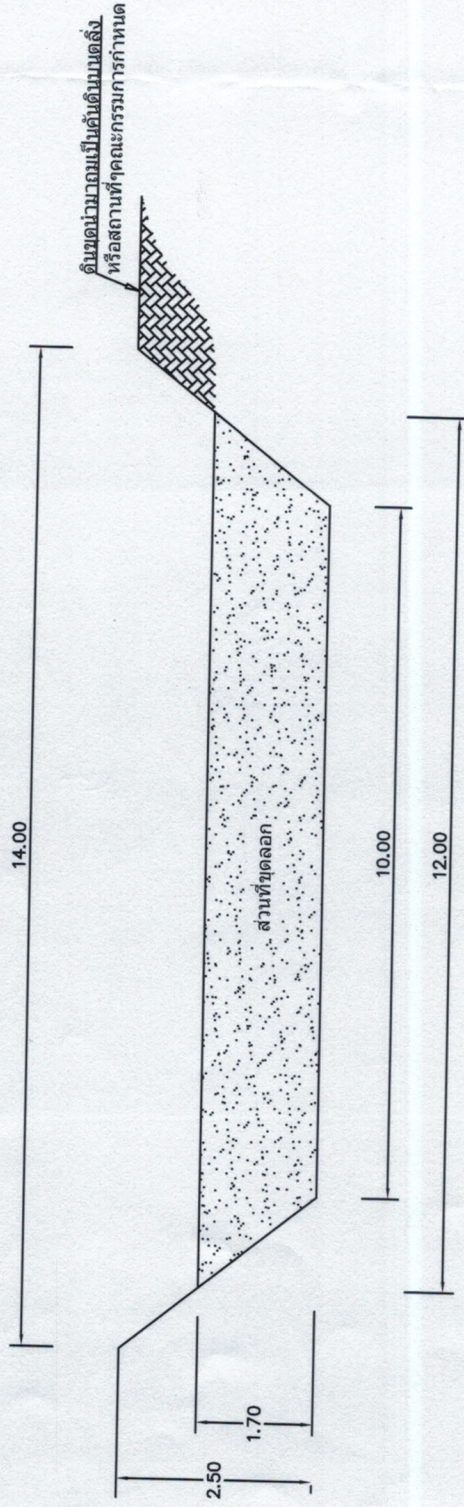

แปลรูปตัด
No scale

รายการประกอบแบบ
(จุดที่1 ห้วยถ้ำเหมี)
กำหนดจุดระดับจุดดลกล่าห้วยขนานาด(กันเดิม)กว้าง 6 เมตร ก้นใหม่ กว้าง 10 เมตร ยาว 163 เมตร ขุดลึกจากกันเดิม 1.70 เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,325 ลบ.ม.ดินทิ้งเกลี่ยกลบ
แต่งคันดิน
ผู้รับจ้างรับผิดชอบขนทิ้งภายในรัศมี 1 กิโลเมตร (ทั้งในที่สาธารณะเท่านั้น)
รายการโดยมีได้ระบุในแบบหรือมีข้อขัดแย้ง ใดๆให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง
ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งให้แจ้งช่างควบคุมงานก่อน
กรณีความกว้างไม่ ได้ตามกำหนดของรูปได้ให้ผู้รับจ้างขุดลอกให้ได้ตามความกว้างตามสภาพ
จริงทั้งนี้ให้เพิ่มความยาวคลองได้